FERRITE CORE | ETD-Core

磁芯品名规则说明（例）

SMP40 ETD39/20/13-Z 或 A2000

材质　磁芯型状　AL 值（Z: 无气隙 A2000: 值为2000nH/N²）



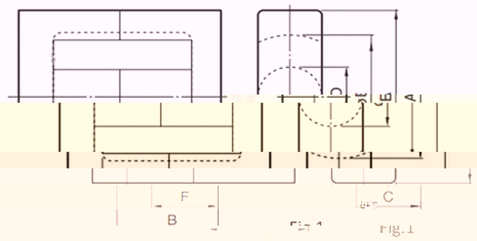

Fig.1

NO.	磁芯型状	材质	图示	A	B	C	D	E	F	C1	Ae	Aemin	Le	Ve	Weight	※1kH
ETD24	SMP47		Fig.1	24.40±0.6	14.45±0.15	8.50±0.3	8.50±0.3	18.60±0.6	10.1±0.2	1.053	59.20	55.00	62.30			
ETD29	SMP40		Fig.1	29.10±0.6	16.10±0.2	10.00±0.3	10.00±0.3	22.00±0.6	12.5±0.2	1.053	85.60	80.00	90.20			
ETD29	SMP95		Fig.1	29.10±0.6	16.10±0.2	10.00±0.3	10.00±0.3	22.00±0.6	12.5±0.2	1.053	85.60	80.00	90.20			
ETD34	SMP40		Fig.1	34.40±0.6	18.30±0.2	12.00±0.3	12.00±0.3	26.20±0.6	14.5±0.2	1.053	118.00	110.00	124.00			
ETD34	SMP95		Fig.1	34.40±0.6	18.30±0.2	12.00±0.3	12.00±0.3	26.20±0.6	14.5±0.2	1.053	118.00	110.00	124.00			
ETD39	SMP47		Fig.1	39.10±0.6	20.20±0.2	12.50±0.3	12.50±0.3	30.10±0.6	16.6±0.2	1.053	152.00	140.00	160.00			
ETD44	SMP40		Fig.1	44.10±0.6	22.70±0.2	14.50±0.3	14.50±0.3	34.00±0.6	18.8±0.2	1.053	200.00	185.00	210.00			
ETD44	SMP95		Fig.1	44.10±0.6	22.70±0.2	14.50±0.3	14.50±0.3	34.00±0.6	18.8±0.2	1.053	200.00	185.00	210.00			
ETD49	SMP40		Fig.1	49.10±0.6	25.30±0.2	16.00±0.3	16.00±0.3	37.80±0.6	20.8±0.2	1.053	247.00	230.00	260.00			
ETD49	SMP95		Fig.1	49.10±0.6	25.30±0.2	16.00±0.3	16.00±0.3	37.80±0.6	20.8±0.2	1.053	247.00	230.00	260.00			
ETD54	SMP40		Fig.1	54.10±0.6	27.90±0.2	18.00±0.3	18.00±0.3	41.60±0.6	23.0±0.2	1.053	304.00	280.00	320.00			
ETD54	SMP95		Fig.1	54.10±0.6	27.90±0.2	18.00±0.3	18.00±0.3	41.60±0.6	23.0±0.2	1.053	304.00	280.00	320.00			
ETD59	SMP40		Fig.1	59.10±0.6	30.50±0.2	20.00±0.3	20.00±0.3	45.40±0.6	25.2±0.2	1.053	368.00	340.00	390.00			
ETD59	SMP95		Fig.1	59.10±0.6	30.50±0.2	20.00±0.3	20.00±0.3	45.40±0.6	25.2±0.2	1.053	368.00	340.00	390.00			