龍磁金属 LONGMAG METAL

FERRITE CORE | POT-Core

磁芯品名规则说明（例）：

SMP40 P9/5 Z 或 A200



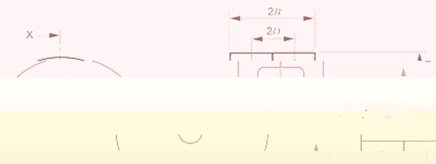

Fig.1



Fig.2

产品名	尺寸规格(Unit：mm)	磁芯	实效截面	最小实效截面	实效体积	实效长度	重量	电气特性
型号	材质	图纸	A	B	C	D	2b	2d	G	C1	Ae	Aemin	Le	Ve	Wei
											(mm²)	(mm²)	(mm²)	(mm³)	g
SMP40	P3 3/2.6		3.24±0.06	1.255±0.05	1.35±0.05	2.55±0.05	1.8±0.1	1.05	3.136	1.77	1.43	5.56	9.1
SMP95															
SMP40	P4.6/2.1		4.5±0.1	1.575±0.075	1.95±0.05	3.05±0.05	2.2±0.1	1.4	2.088	3.43	2.60				
SMP40	P5/3		5.1±0.1	2.0±0.1	1.10±0.05	4.05±0.05	2.9±0.1	1.9	1.258	7.27					
SMP40	P9/5		9.15±0.15	7.65±0.15	3.83±0.1	2.13±0.1	5.25±0.15	3.75±0.15	6.75	1.215					
SMP95															
SMP40	P11/7		11.2±0.2	9.2±0.2	4.6±0.1	2.1±0.1	6.45±0.15	4.55±0.15	7.27	2.27					
SMP95															
SMP40	P14/8		14.2±0.2	11.2±0.2	5.6±0.1	2.1±0.1	8.45±0.15	5.55±0.15	7.27	3.27					
SMP95															
SMP40	P18/11		18.0±0.4	14.5±0.25	7.45±0.15	2.1±0.1	11.2±0.2	7.2±0.2	7.27	5.45					
SMP95															
SMP40	P22/13		22.0±0.4	17.5±0.25	9.0±0.2	2.1±0.1	13.6±0.2	8.8±0.2	7.27	7.27					
SMP95															
SMP40	P26/16		26.5±0.5	21.0±0.4	11.3±0.2	5.55±0.15	16.1±0.2	11.2±0.2	18.5	3.7	0.892	85.70	7610.10	3759.50	3759.50	21.21	1
SMP95															
SMP40	P30/19		30.2±0.6	24.0±0.5	12.8±0.2	5.55±0.15	18.6±0.2	12.8±0.2	18.5	4.4	0.892	120.00	10800.00	5450min	5450min	30.32	1
SMP95															
SMP40	P36/23		36.2±0.6	28.8±0.5	15.4±0.2	5.55±0.15	22.6±0.2	15.9±0.2	18.5	5.5	0.892	170.00	15300.00	5600min	5600min	43.35	1
SMP95															
SMP40			35.6±0.6	30.4±0.5	15.9±0.2	7.5±0.2	22.6±0.2	15.9±0.2	18.5	5.5	0.892	170.00	15300.00	6250min	6250min	43.35	1

产品名	尺寸规格(Unit：mm)	磁芯	实效截面	最小实效截面	实效体积	实效长度	重量	电气特性
型号	材质	图纸	A	B	C	D	2b	2d	G	C1	Ae	Aemin	Le	Ve	Wei
											(mm²)	(mm²)	(mm²)	(mm³)	g
SMP40	P9/5		9.15±0.15	7.65±0.15	3.83±0.1	2.13±0.1	5.25±0.15	3.75±0.15	6.75	1.215					
SMP95															
SMP40	P11/7		11.2±0.2	9.2±0.2	4.6±0.1	2.1±0.1	6.45±0.15	4.55±0.15	7.27	2.27					
SMP95															
SMP40	P14/8		14.2±0.2	11.2±0.2	5.6±0.1	2.1±0.1	8.45±0.15	5.55±0.15	7.27	3.27					
SMP95															
SMP40	P18/11		18.0±0.4	14.5±0.25	7.45±0.15	2.1±0.1	11.2±0.2	7.2±0.2	7.27	5.45					
SMP95															
SMP40	P22/13		22.0±0.4	17.5±0.25	9.0±0.2	2.1±0.1	13.6±0.2	8.8±0.2	7.27	7.27					
SMP95															
SMP40	P26/16		26.5±0.5	21.0±0.4	11.3±0.2	5.55±0.15	16.1±0.2	11.2±0.2	18.5	3.7	0.892	85.70	7610.10	3759.50	3759.50	21.21	1
SMP95															
SMP40	P30/19		30.2±0.6	24.0±0.5	12.8±0.2	5.55±0.15	18.6±0.2	12.8±0.2	18.5	4.4	0.892	120.00	10800.00	5450min	5450min	30.32	1
SMP95															
SMP40	P36/23		36.2±0.6	28.8±0.5	15.4±0.2	5.55±0.15	22.6±0.2	15.9±0.2	18.5	5.5	0.892	170.00	15300.00	5600min	5600min	43.35	1
SMP95															
SMP40			35.6±0.6	30.4±0.5	15.9±0.2	7.5±0.2	22.6±0.2	15.9±0.2	18.5	5.5	0.892	170.00	15300.00	6250min	6250min	43.35	1